VDF

делитель/сумматор потока



ПРИМЕНЕНИЕ

Делитель / сумматор потока используется для деления потока на два равных потока даже в случае больших скачков давления, а также для объединения двух потоков в один.

УСТАНОВКА

При использовании в качестве делителя - подключите линию нагнетания давления к V, а потребители - к портам C1 и C2
При использовании в качестве сумматора - подключите линии нагнетания давления к C1 и C2, а потребители - к порту V

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Поток проходит через порт V и делится на два равных потока к портам C1 и C2 независимо от возможных вариаций по скорости потока. Обратном подключении суммирует потоки.

ОПЦИОНАЛЬНО

- метрические резьбы
- оцинкованный стальной корпус
- различные соотношения деления потоков

ОСОБЕННОСТИ

- алюминиевый корпус
- внутренние компоненты из закаленной стали
- отклонения - не более 6%



VDF 3/8 BSP поток 18 л/мин — **VDF 02 B**

VDF 3/8 BSP поток 11 л/мин — **VDF 02 A**

VDF – [ ] — [ ]

Типоразмер	
	GAS
02	3/8 - 3/8
025	1/2 - 3/8

Входящий поток, л/мин	
A	6.5 - 12
B	13 - 23
C	24 - 38


VDF

делитель/сумматор потока

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Типоразмер		02	025
Максимальное давление	бар	210	210
Максимальный входящий поток (тип A)	л/мин	13	13
Максимальный входящий поток (тип B)	л/мин	24	24
Максимальный входящий поток (тип C)	л/мин	38	38
Отношение C1-C2		50%	50%

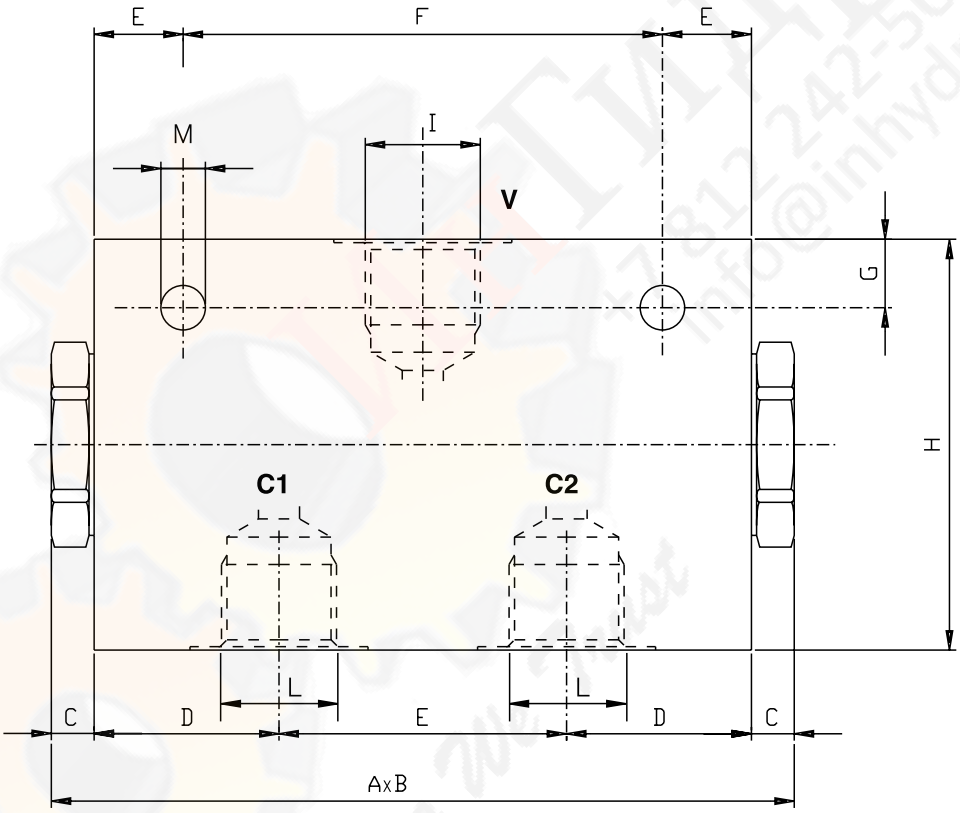

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Вес, кг
02	135	40	7	34	53	100	7	60	3/8	3/8	6.5	0.87
025	135	40	7	34	53	100	7	60	1/2	3/8	6.5	0.83