


300A

Нейлоновая кабельная цепь открывающаяся

Внутренняя высота (D) 18 мм

Конструкция с цельнолитым звеном и антифрикционной полуосью. Открывается по внутреннему радиусу.



Сепараторы	
- Отдельно	Код - S300A
- Установленные	Код - S300AMC
Ось	
	Код - PG300A


Технические характеристики без дополнительной опоры

Скорость	10 м/с
Ускорение	50 м/с ²

При более высоких требованиях свяжитесь с нашими специалистами.

A	B	C	D	R	Вес, кг/м	Код заказа цепи
мм	мм	мм	мм	мм		
27	23	15	18	040-060-080-120	0,41	300A015 □□□ *
37	23	25	18	040-060-080-120	0,45	300A025 □□□ *
62	23	50	18	040-060-080-120	0,55	300A050 □□□ *
87	23	75	18	040-060-080-120	0,65	300A075 □□□ *

*Дополните код значением радиуса изгиба (R). Например, 300A15□□ □□

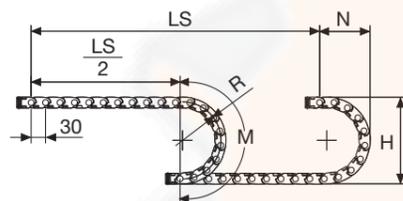

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
040	103	85	185
060	143	105	250
080	183	125	315
120	263	165	440

Длина цепи (L)
Половина пути цепи ($\frac{LS}{2}$)
плюс длина изгиба (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

Нагрузки на цепь без дополнительной опоры

Отношение макс. длины цепи без поддержки $\frac{LS}{2}$ к дополнительной нагрузке на цепь в кг/м





Диаграмма учитывает разницу в весах между цепями разной ширины

При выходе за рекомендуемые параметры использования, проверьте возможность использования поддерживающих роликов (стр. 30)

Концевые крепления

Комплект креплений необходим для фиксации цепи на оборудовании. Доступны редукторы и фиксаторы кабелей

Нейлоновые крепления Металлич. оцинкованные крепления***




Рис. А Цепь фиксируется по внешнему/внутреннему радиусу (Рис. А)






Рис.Б Цепь фиксируется по внешнему радиусу (Рис. Б)

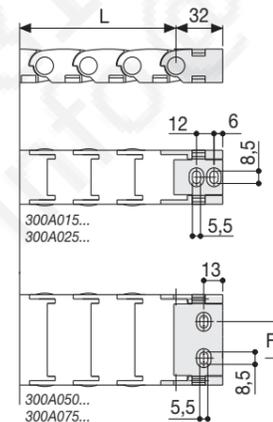

Тип цепи	F mm
300A050	25
300A075	50

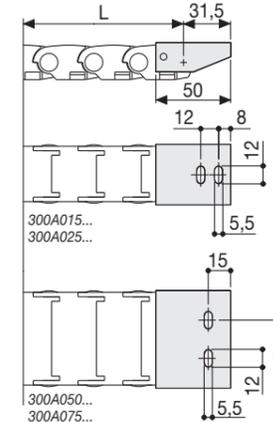

Тип цепи	F mm
300A050	25
300A075	50

Коды заказа нейлоновых креплений

Закрепленный на цепи	
Тип цепи	Код крепления
300A...	AN300A □□□ *KM
Отдельно от цепи	
Тип цепи	Код крепления
300A...	AN300A □□□ *K
Гребенка крепления кабелей	
	Код
Установл.	CFC300 □□□ *KM
Отдельно	CFC300 □□□ *K

Коды заказа металлических креплений

Закрепленный на цепи	
Тип цепи	Код крепления
300A...	A300A □□□ *KM
Отдельно от цепи	
Тип цепи	Код крепления
300A...	A300A □□□ *K
Гребенка крепления кабелей	
	Код
Установл.	CFC300 □□□ *KM
Отдельно	CFC300 □□□ *K

* Внутренняя ширина (C)
** По запросу из нержавеющей стали

300A

Нейлоновая кабельная цепь

Открытие рамок цепи



Клещи для удаления полуосей Код: PZ010.



Дополнительную информацию можно получить у наших специалистов, позвонив по телефону: +7 812 242 50 22, либо отправив запрос на адрес электронной почты: info@inhydro.ru