Serie Medium

770A

Нейлоновая кабельная цепь открывающаяся

Внутренняя высота (D) 60 мм

Конструкция с боковинами, съемными поперечными рамками и антифрикционной полуосью. Открывается по внутреннему радиусу. Доступны системы сепараторов.
В стандартном исполнении рамки цепи установлены через звено.

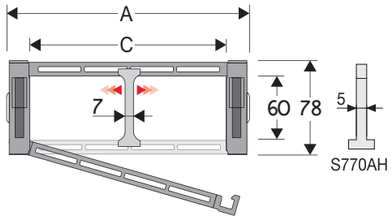

Сепараторы	
Отдельно	Код -S770A
Установл.	Код - S770AMC
Сепараторы усиленные для C > 200 мм	
Отдельно	Код - S770AH
Установленные	Код - S770AHMC
Ось	
	Код - PG770

Технические характеристики без дополнительной опоры	
Скорость	6 м/с
Ускорение	30 м/с²

При более высоких требованиях свяжитесь с нашими специалистами.

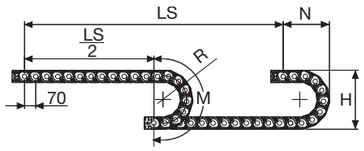

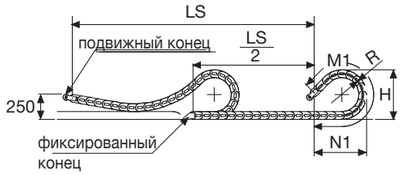

При скользящем варианте использования технические характеристики зависят от частоты , добавочного веса и среды.

A мм	B мм	C мм	D мм	R мм	Вес, кг/м	Код заказа цепи
80	78	45	60	130-150-200-250-300	2,25	**770A045** □□□ *
91	78	56	60	130-150-200-250-300	2,25	**770A056** □□□ *
105	78	70	60	130-150-200-250-300	2,31	**770A070** □□□ *
111	78	76	60	130-150-200-250-300	2,32	**770A076** □□□ *
115	78	80	60	130-150-200-250-300	2,34	**770A080** □□□ *
125	78	90	60	130-150-200-250-300	2,36	**770A090** □□□ *
130	78	95	60	130-150-200-250-300	2,36	**770A095** □□□ *
137	78	102	60	130-150-200-250-300	2,38	**770A102** □□□ *
147	78	112	60	130-150-200-250-300	2,39	**770A112** □□□ *
155	78	120	60	130-150-200-250-300	2,43	**770A120** □□□ *
166	78	131	60	130-150-200-250-300	2,46	**770A131** □□□ *
180	78	145	60	130-150-200-250-300	2,49	**770A145** □□□ *
205	78	170	60	130-150-200-250-300	2,55	**770A170** □□□ *
230	78	195	60	130-150-200-250-300	2,62	**770A195** □□□ *
241	78	206	60	130-150-200-250-300	2,65	**770A206** □□□ *
255	78	220	60	130-150-200-250-300	2,68	**770A220** □□□ *
282	78	247	60	130-150-200-250-300	2,75	**770A247** □□□ *
291	78	256	60	130-150-200-250-300	2,77	**770A256** □□□ *
316	78	281	60	130-150-200-250-300	2,82	**770A281** □□□ *
342	78	307	60	130-150-200-250-300	2,88	**770A307** □□□ *
364	78	329	60	130-150-200-250-300	2,94	**770A329** □□□ *
392	78	357	60	130-150-200-250-300	3,01	**770A357** □□□ *

*Дополните код значением радиуса изгиба (R). Например, 770A112 7 5 0
Если нужна цепь с рамками, установленными на каждом звене, добавьте букву D в конец кода, например, 770A112150D

СКОЛЬЗЯЩАЯ ВЕРСИЯ
Требуются шарнирные крепления

Длина цепи (L)
Половина пути цепи ($\frac{LS}{2}$)
плюс длина изгиба (M) или (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ или } M1$$

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
130	338	240	555	305	685
150	378	260	615	340	785
200	478	310	770	515	1220
250	578	365	930	690	1660
300	678	410	1085	865	2095

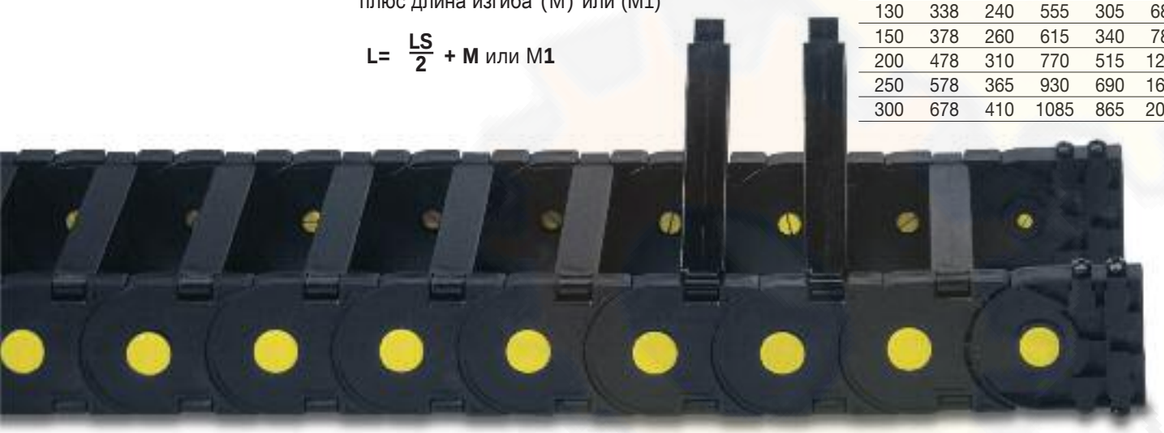

Версия с рамками, установленными на каждое звено

Нагрузки на цепь без дополнительной опоры

Отношение макс. длины цепи без поддержки $\frac{LS}{2}$ к дополнительной нагрузке на цепь в кг/м





Диаграма учитывает разницу в весах между цепями разной ширины

При выходе за рекомендуемые параметры использования, проверьте возможность использования поддерживающих роликов (стр. 30)

Концевые крепления

Комплект креплений необходим для фиксации цепи на оборудовании. Доступны гребенки для фиксации кабелей

Нейлоновые крепления



Рис. *A*
Цепь фиксируется фронтально, по внешнему/ внутреннему радиусу (Рис. *A*)





Тип цепи	F mm
770A045	61
770A056	72
770A070	86
770A076	92
770A080	96
770A090	106
770A095	111
770A102	118
770A112	128
770A120	136
770A131	147
770A145	161
770A170	186
770A195	211
770A206	222
770A220	236
770A247	263
770A256	272
770A281	297
770A307	323
770A329	345
770A357	373

Коды заказа нейлоновых креплений	
Закрепленный на цепи	
Тип цепи	Код крепления
770A...	**AN770AKM**
Отдельно от цепи	
Тип цепи	Код крепления
770A...	**AN770AK**
Гребенка крепления кабелей	
Установл.	**CFC770A□□□*KM**
Отдельно	**CFC770A□□□*K**



Система сепараторов
Ознакомиться с типами сепараторов можно на стр. *178*

Открытие рамок цепи



Рекомендуются для эксплутации на участках большой протяженности.
Выбрать направляющие лотки можно на стр. 178

Клещи для удаления полуосей
Код: ***PZ010.***

Дополнительную информацию можно получить у наших специалистов, позвонив по телефону: *+7 812 242 50 22*, либо отправив запрос на адрес электронной почты: *info@inhydro.ru*