
RFP /SD

VALVOLA PRIORITARIA A 3 VIE CON SCARICO A SERBATOIO

3 WAY PRIORITY VALVE WITH EXCESS TO TANK



APPLICAZIONE
Questa valvola è usata per regolare e mantenere costante, anche con variazioni di pressione, la portata in una bocca e mandare la portata eccedente a scarico.
MONTAGGIO
Collegare l'alimentazione alla bocca E e l'attuatore, di cui mantenere costante la portata, alla bocca P. Collegare la bocca S al serbatoio.
FUNZIONAMENTO
L'olio entra nella bocca E ed esce dalla bocca P al valore di portata desiderato. Il flusso in eccesso, insensibile alla variazione di pressione, esce dalla bocca S scaricando al serbatoio. Per regolare la portata della bocca P allentare il volantino 1 ed avvitare il volantino 2 per aumentare la portata o svitarlo per ridurla.
A RICHIESTA
Filetto metrico - Corpo acciaio zincato - Leva per regolazione di 180°.
NOTE COSTRUTTIVE
Corpo in alluminio - Componenti interni trattati termicamente.

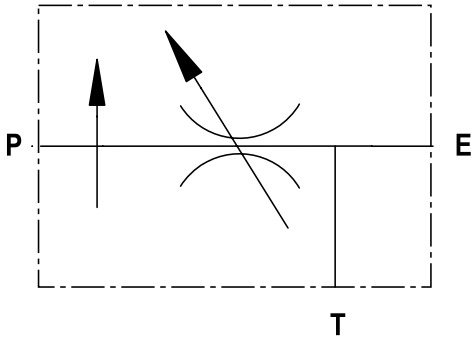

APPLICATION
This valve is used to adjust and keep the flow rate constant, also in case of pressure variations, and to convey the excess flow to the tank.
INSTALLATION
Connect the inlet flow to port E and the actuator to port P. The flow rate of the actuator must be constant. Connect port S to tank.
OPERATION
The oil goes in through port E and goes out from port P at the preset flow rate. The excess flow, which is not influenced by pressure variations, goes out from port S drained to tank. To adjust the flow rate of port P loosen the handknob 1. Then screw handknob 2 to increase the flow rate or loosen it to reduce it.
OPTIONAL
Metric thread - zinc plated steel body - hand lever rotation of 180°.
FEATURES
Aluminium body - Hardened internal components

ESEMPIO D'ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

Dimensione 02 - Filetto 3/8 GAS - Volantino

02 Dimension - 3/8 GAS Port thread - Handknob adjustment

RFP 02 /SD

CODICE D'ORDINAZIONE - ORDERING CODE

RFP – [ ] —— [ ] —— **/SD**

Dimensione/*Dimension*	
	GAS
02	3/8
03	1/2

Tipo Regolazione / *Adjustment option*	
	Volantino/*Handknob*

RFP /SD

VALVOLA PRIORITARIA A 3 VIE CON SCARICO A SERBATOIO

3 WAY PRIORITY VALVE WITH EXCESS TO TANK


SCHEDA - CARD **L85/0**

MTC HYDRAULIC VALVES

CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES

Dimensione/*Dimension*		02	03
Pressione max/*Max Pressure*	bar	210	210
Portata massima entrante/*Max Inlet Flow*	l/min	52	85
Portata massima regolata/*Max Adjusted Flow*	l/min	28	50

N.B.: per l'utilizzo di altri parametri vogliate consultarci
Note: if application needs other/specific parameters or measures please contact us

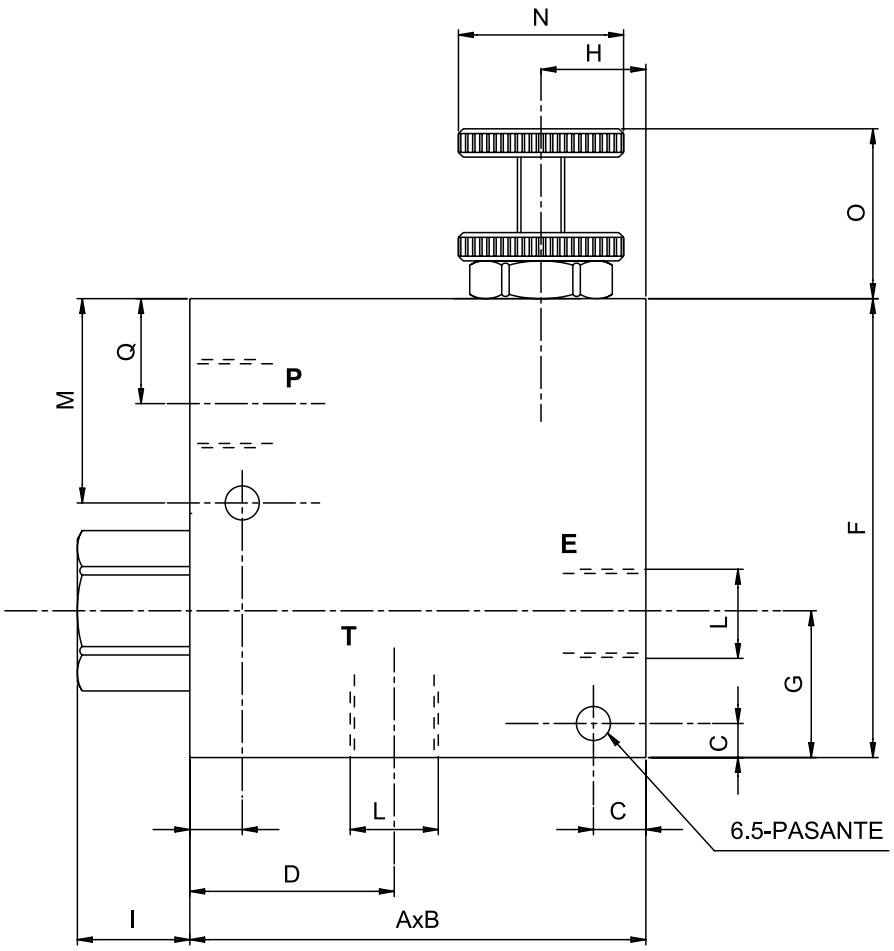

DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Dimensione *Dimension*	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	Q	Peso *Weight* kg
02	90	40	6	50	90	28	20	25	3/8	36	35	40	17	1.11
03	90	40	6	51	90	31	20	25	1/2	36	35	40	18	1.12