VBDC 80

сдвоенный предохранительный клапан



ПРИМЕНЕНИЕ

Состоит из двух предохранительных клапанов двойного действия и используется для ограничения давления на двух линиях.

УСТАНОВКА

Подключить по одному порту V и V1 к линии нагнетания. Остальные порты V и V1 подключить к актуаторам.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Давление в порт V, подключенный к актуатору, подается, пока давление в порту V1 не достигнет давления настройки пружины.
Клапан А служит для настройки максимального давления в порту V.
Аналогично для порта V1 (клапан В). Регулировка давления чувствительна к давлению подпора из линии слива. Настройка клапанов осуществляется только в определенном диапазоне .

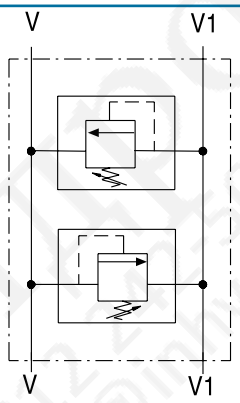

ОПЦИОНАЛЬНО

- метрические резьбы
- возможны другие схемы работы
- контрящая проволока

ОСОБЕННОСТИ

- компоненты из закаленных сталей
- картридж типа VMDC
- отсутсвие утечек

Пример кода заказа

VBDC80 алюмииний, 1 1/16 SAE, пружина 20-260 бар, защитный колпачок — **VBDC80 04 S B 3**

Структура кода заказа

VBDC – [ ] – [ ] — [ ] — [ ] — [ ]

Корпус	
80	Алюминий
S-80	Сталь

Размеры	GAS	NPT	SAE
03	1/2	1/2	7/8-14
04	3/4	3/4	1 1/16-12

Тип резьбы	
	GAS
N	NPT
S	SAE

Пружина (бар)	
A	5-50
B	20-260
C	120-350

Вариант регулировки	
1	Шестигранник
2	Рукоять
3	Защитный колпачок

VBDC 80

сдвоенный предохранительный клапан

D65/0

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Типоразмер		03/04	03/04	03/04
Пружина		A	B	C
Максимальный расход	л/мин	80	80	80
Макс. настройка пружины	бар	50	260	350
Максимальное рабочее давление, алюминий	бар	260	260	260
Максимальное рабочее давление, сталь	бар	350	350	350

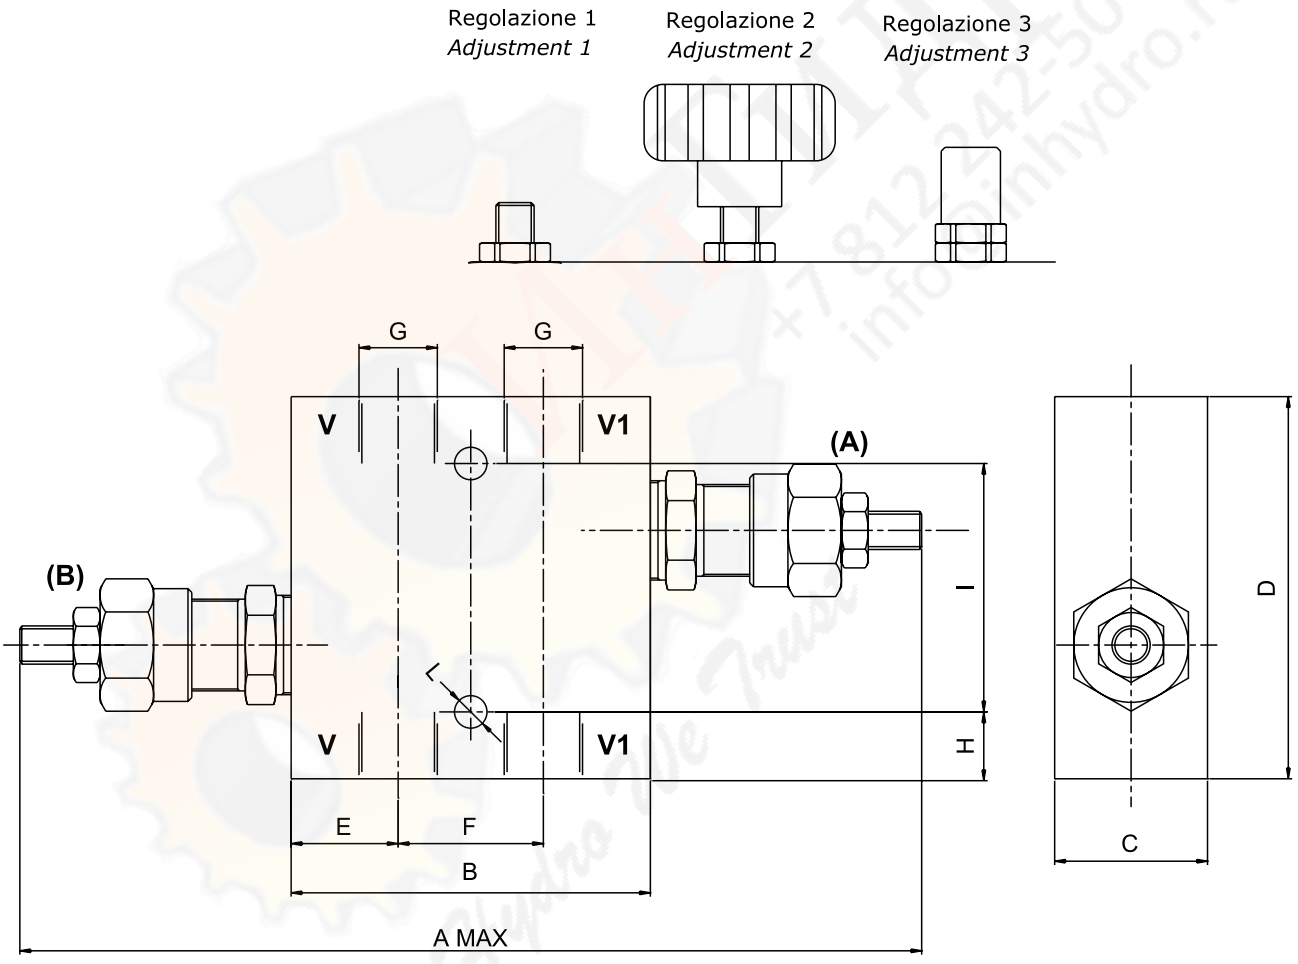

Габаритные размеры и вес

Типоразмер	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Вес, кг	
											80	**S80**
03	250	94	40	100	28	38	1/2	18	65	8.5		
04	250	94	40	100	28	38	3/4	18	65	8.5		