VCP04M

**гидрозамок
одностороннего действия
ввертной**



ПРИМЕНЕНИЕ

Этот управляемый обратный клапан используется для блокировки гидроцилиндра в положении до тех пор, пока не будет подано управляющее давление.

УСТАНОВКА

Установите картридж в подходящий корпус.

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Этот клапан обеспечивает свободный поток от порта A1 к порту A2 и блокирует поток в противоположном направлении. Когда управляющее давление подается на порт PIL, открывается обратный клапан, препятствующий свободному току в обоих направлениях.

ОПЦИОНАЛЬНО

- возможно изготовление под другие посадочные

ОСОБЕННОСТИ

- стальной оцинкованный корпус
- компоненты из закаленных сталей
- уплотнение O-Ring на вспомогательном поршне
- отсутствие утечек.

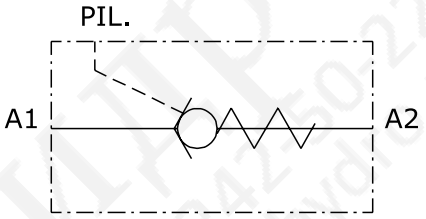

Пример кода заказа

VCP04M с резьбой M27x1,5 — **VCP04M**

Структура кода заказа

VCP04M


VCP04M

гидрозамок одностороннего действия ввертной

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Типоразмер		
Максимальное рабочее давление	бар	350
Максимальный расход	л/мин	90
Управляющее отношение		1:6.6
Давление открытия	бар	6

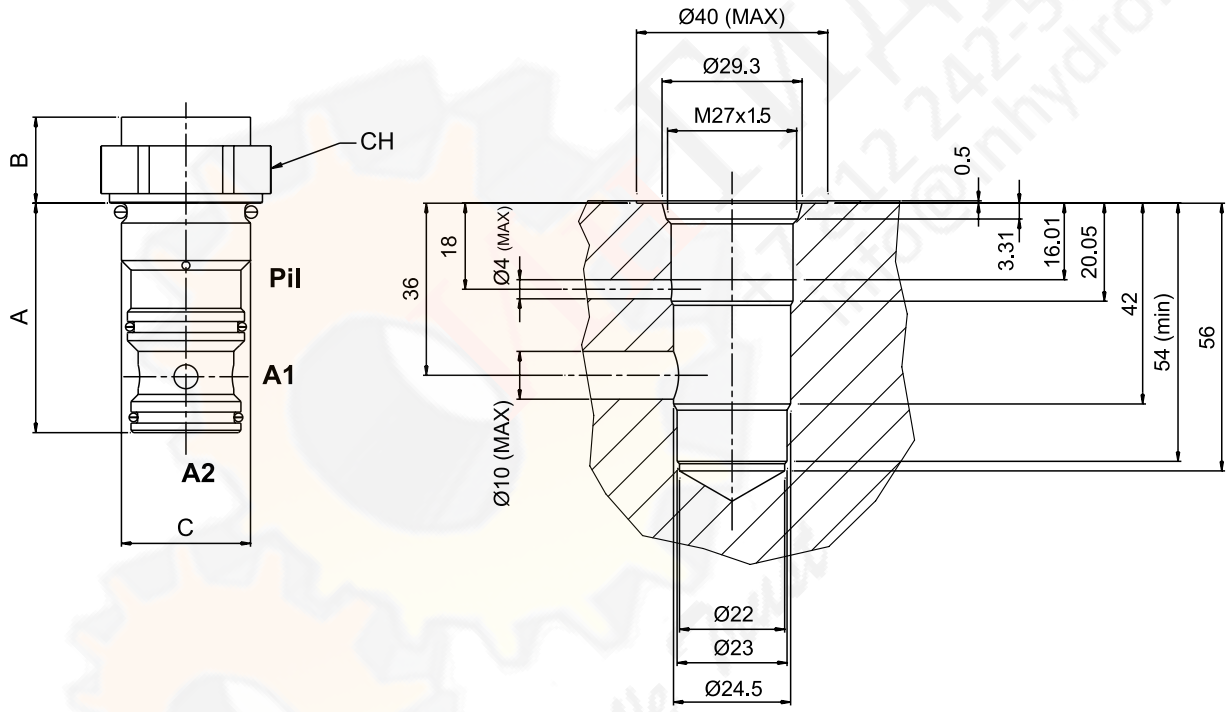

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B	C	CH	Вес, кг
VCP04M	48	18	M27x1.5	32	0.215