VMDACSV

сдвоенный предохранительный клапан с антикавитацией



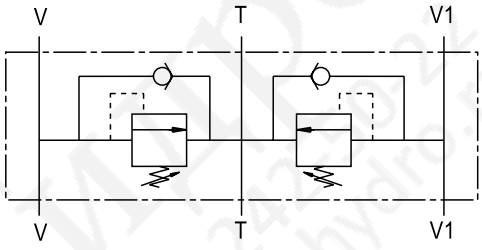

ПРИМЕНЕНИЕ

Состоит из двух дифференциальных предохранительных клапанов и используется для ограничения давления на обеих линиях двигателя.

УСТАНОВКА

Подключите один привод и один входной поток давления к портам V и один привод и один входной поток давления к портам V1.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Давление на портах V и V1 питает подключенную систему, в то время как избыточное давление сбрасывается в порт T. Клапан A регулирует максимальное давление на портах V. Между тем, клапан B регулирует максимальное давление на портах V1. Регулировка давления чувствительна к возможному противодавлению на линии слива. Регулировка клапанов осуществляется только в пределах диапазона настройки пружины. Встроенные обратные клапаны позволяют избежать кавитации. Рекомендуется установить заданные обратные клапаны на выходе из бака.

ОПЦИОНАЛЬНО

- особые гидросхемы
- возможна адаптация под гидромоторы других производителей
- контрящая проволока

ОСОБЕННОСТИ

- клапаны типа VMDC

Пример кода заказа

Tipo VMDACSV
- Dimensione 02 - Filetto 3/8 GAS
- Molla da 95-125 Bar

VMDACSV Type
- *02 Dimension - 3/8" GAS port thread*
- *95-125 Bar Setting range*

VMDACSV 02 C

Структура кода заказа

VMDACSV – [ ] —— [ ]

Размеры	
	GAS
02	3/8
03	1/2

Пружина (бар)	
C	95-125
D	125-160

VMDACSV

сдвоенный предохранительный клапан с антикавитацией

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Типоразмер		02	02	03	03
Пружина		C	D	C	D
Максимальный расход	л/мин	45	45	70	70
Макс. настройка пружины	бар	125	160	125	160
Максимальное рабочее давление	бар	350	350	350	350

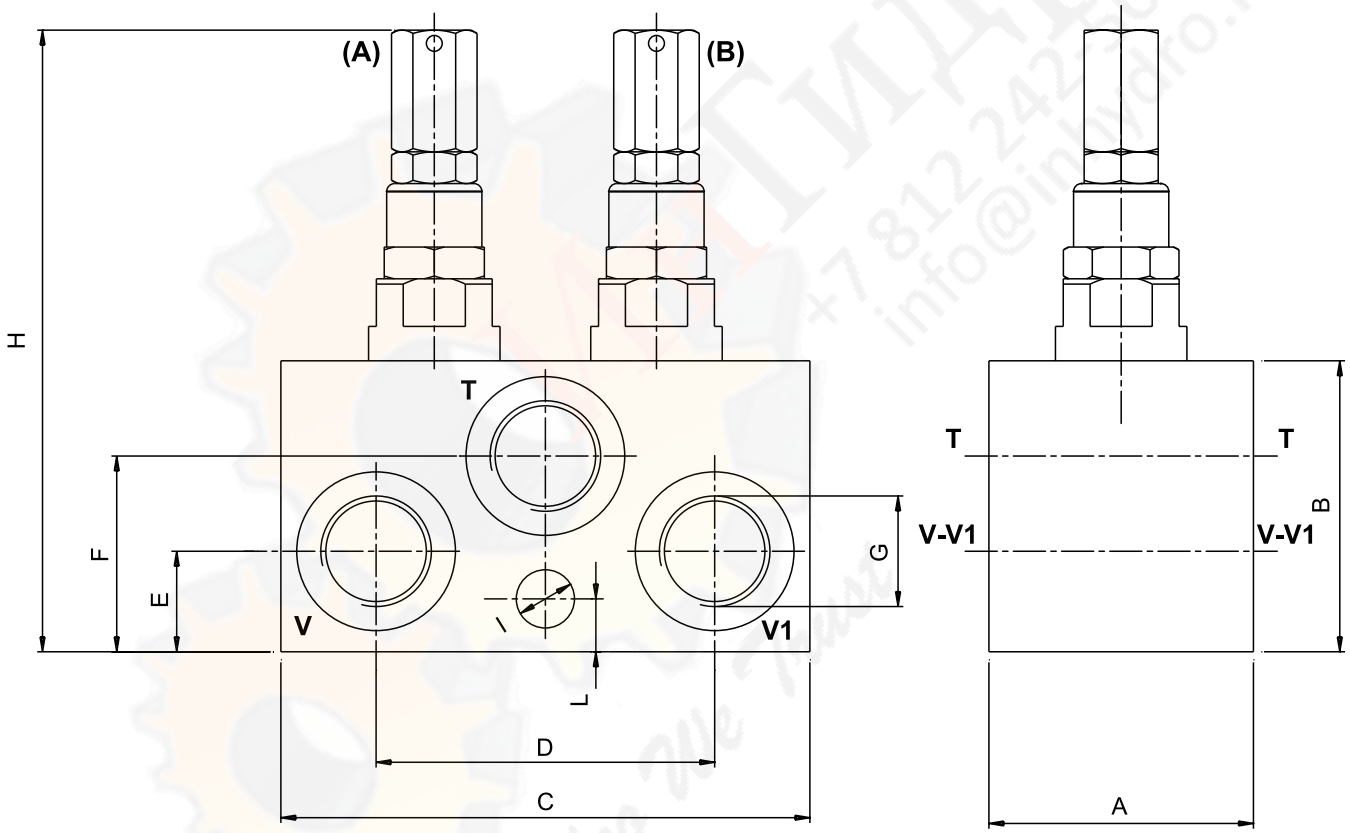

Габаритные размеры и вес

Типоразмер	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Вес, кг
02	50	55	100	64	19	37	3/8	118	11	10	
03	50	55	100	64	19	37	1/2	118	11	10	1.85