VPSE

гидрозамок одностороннего действия



ПРИМЕНЕНИЕ

Этот клапан используется для блокировки гидроцилиндра в положении до тех пор, пока не будет подано управляющее давление.

УСТАНОВКА

Подсоедините порт актуатора к порту клапана A2, а поток давления - к A1. Второй порт привода и управляющее давление могут быть подключены либо к U1, либо к U2.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Этот клапан обеспечивает поток от порта A1 к порту A2 и блокирует поток в противоположном направлении. Когда управляющее давление подается на порты U1 или U2, он обеспечивает возврат потока из порта A2 в порт A1.

ОПЦИОНАЛЬНО

- оцинкованный стальной корпус
- уплотнения Viton

ОСОБЕННОСТИ

- алюминиевый корпус
- компоненты из закаленных сталей
- уплотнение O-Ring на вспомогательном поршне
- отсутствие утечек.

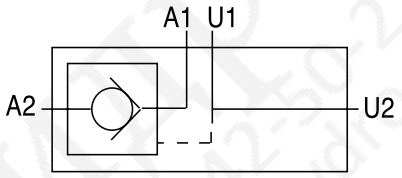

Пример кода заказа

Dimensione 025
- Tipo filetto 1/2 GAS

025 Dimension
- 1/2 GAS Port thread

VPSE 025

Dimensione 02
- Tipo filetto 3/4-16 SAE

02 Dimension
- 3/4-16 SAE Port thread

VPSE 02 S

Структура кода заказа

VPSE – [ ] — [ ]

Типоразмер			
	GAS	NPT	SAE
02	3/8	3/8	3/4-16
025	1/2	1/2	7/8-14

Тип резьбы	
	GAS
N	NPT
S	SAE

ИнГидро +7 812 242-50-22 info@inhydro.ru

VPSE

гидрозамок одностороннего действия

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Типоразмер		02	025
Максимальное рабочее давление	бар	350	350
Максимальный расход	л/мин	35	35
Управляющее отношение		1:7	1:7
Давление открытия	бар	4	4

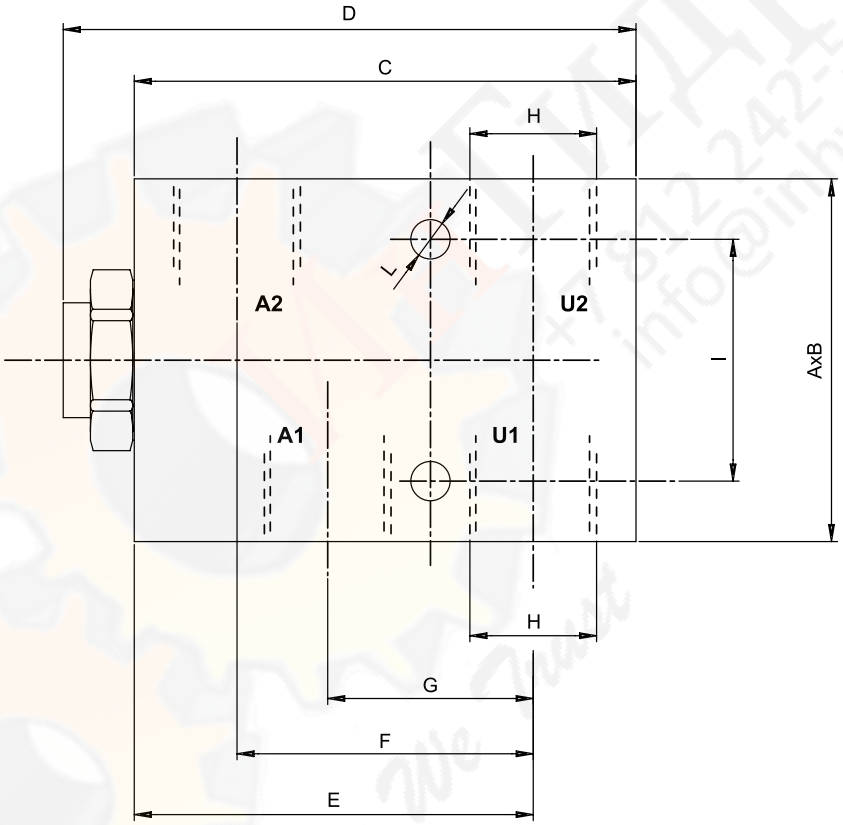

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B	C	D	E	F	G	H GAS	H NPT	H SAE	I	L	Вес, кг
02	60	35	83	95	66	49	34	3/8	3/8	3/4-16	40	6.5	0.53
025	60	35	83	95	66	49	34	1/2	1/2	7/8-14	40	6.5	0.49