
VRDE CIL

гидрозамок двустороннего действия с банджо-болтом

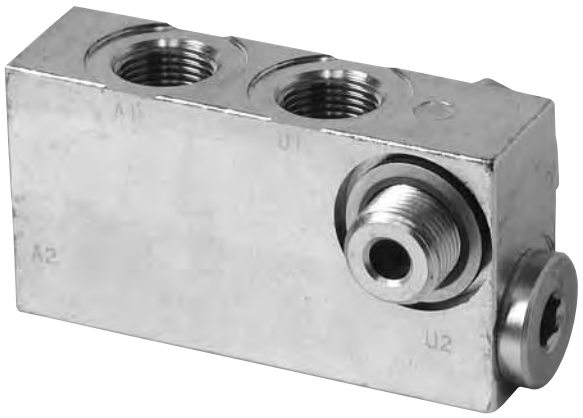

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот клапан используется для блокировки гидроцилинд ра в положении до тех пор, пока не будет подано управ ляющее давление.Рекомендуется, когда расстояние ме жду портами гидроцилиндра небольшое.

УСТАНОВКА

Соедините порты A2 и U2 с портами привода, а A1 и U1 - с потоками давления.

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Этот клапан обеспечивает поток от порта A1 к порту A2 и питает подключенный к нему порт привода. В то же вр емя поток давления в A1 открывает предохранительны й клапан порта U2, что позволяет потоку возвращаться в U1. Противоположная ситуация возникает, когда пото к давления проходит от порта U1 к порту U2.

ОПЦИОНАЛЬНО

- уплотнения Viton
- без уплотнительного кольца на поршне пилота.

ОСОБЕННОСТИ

- корпус из оцинкованной стали
- компоненты из закаленных сталей
- отсутствие утечек.

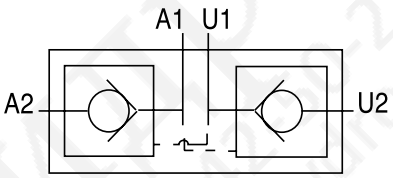

Пример кода заказа

VRDE-CIL 3/8 BSP — **VRDE02CIL**

Структура кода заказа

VRDE – [ ] — **CIL**

Типоразмер	
	GAS
01	1/4
02	3/8

VRDE CIL


гидрозамок
двустороннего действия
с банджо-болтом


ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust


Характеристики

		01	02
Типоразмер		01	02
Максимальное рабочее давление	бар	300	300
Максимальный расход	л/мин	20	20
Управляющее отношение		1:4.9	1:4.9
Давление открытия	бар	1	1

Esempio di montaggio / *Assembling*

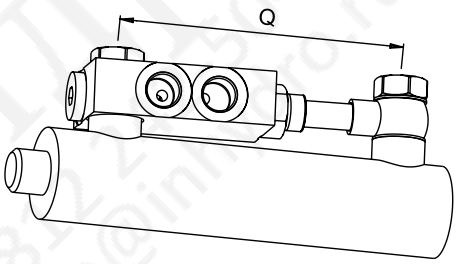

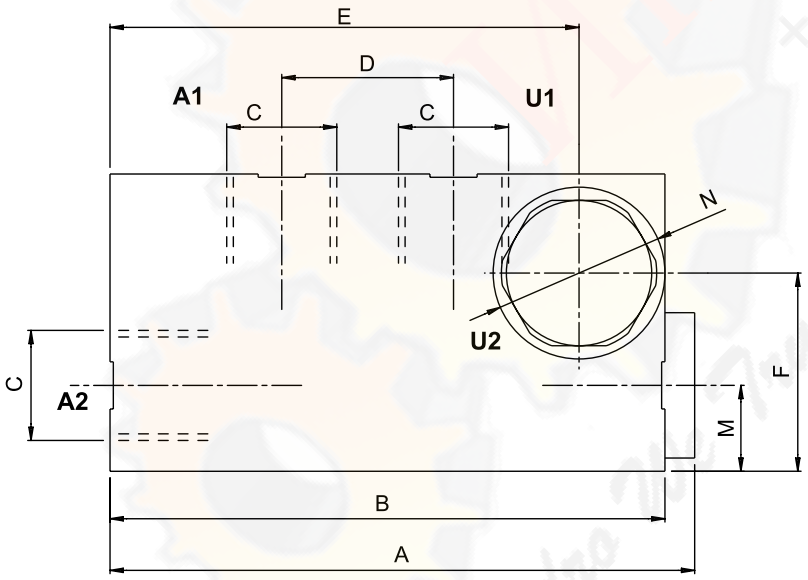

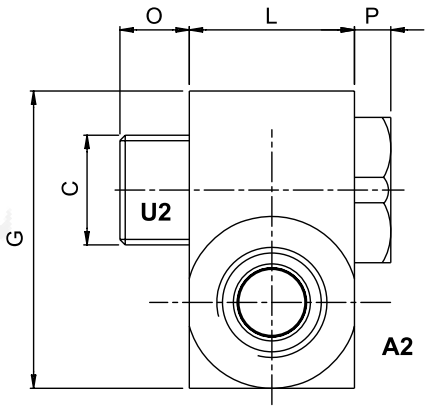

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B	C GAS	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q	Вес, кг
01	88.5	84	1/4	24	68.5	27	40	20	10	24.5	10	6	123	0.45
02	90.5	86	3/8	26	72	31	45	25	12	27	11	7	127	0.65

Q - минимальное расстояние между портами гидроцилинда