VRDE F-H

гидрозамок двустороннего действия



ПРИМЕНЕНИЕ

Этот клапан используется для блокировки гидроцилинд ра в положении до тех пор, пока не будет подано управ ляющее давление.Рекомендуется в условиях дефицита пространства.

УСТАНОВКА

Соедините порты A2 и U2 с портами привода, а A1 и U1 - с потоками давления.

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Этот клапан обеспечивает поток от порта A1 к порту A2 и питает подключенный к нему порт привода. В то же в ремя поток давления в A1 открывает предохранительн ый клапан порта U2, что позволяет потоку возвращатьс я в U1. Противоположная ситуация возникает, когда пот ок давления проходит от порта U1 к порту U2.

ОПЦИОНАЛЬНО

- уплотнения Viton

ОСОБЕННОСТИ

- стальной оцинкованный корпус
- компоненты из закаленных сталей
- уплотнение O-Ring на вспомогательном поршне
- отсутствие утечек.

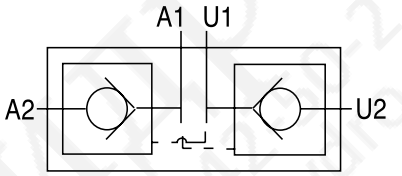

Пример кода заказа

VRDE F-H 1/4 BSP — **VRDE01F-H**

Структура кода заказа

VRDE01F-H

VRDE F-H


гидрозамок двустороннего действия

G59/0

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Типоразмер		01
Максимальное рабочее давление	бар	350
Максимальный расход	л/мин	20
Управляющее отношение		1:4.9
Давление открытия	бар	1

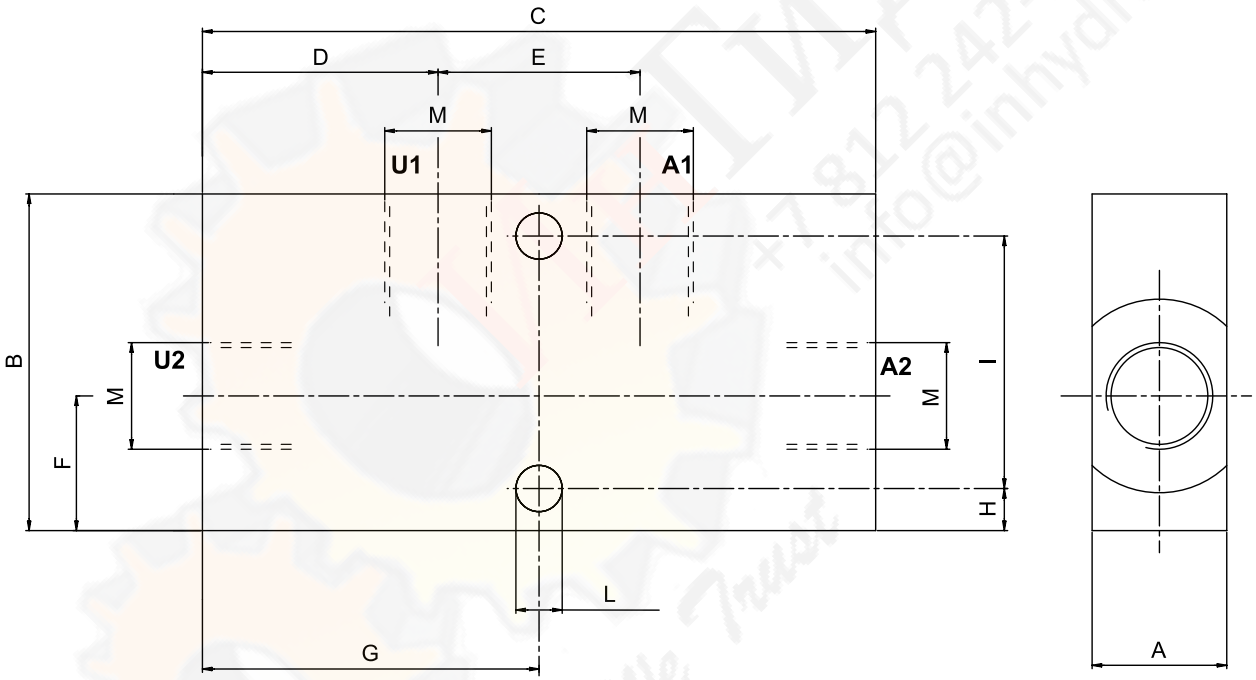

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Вес, кг
01	20	40	80	28	24	16	40	5	30	5.5	1/4	0.41