VRSE - DIN 2353

гидрозамок одностороннего действия



ПРИМЕНЕНИЕ

Этот клапан используется для блокировки гидроцилиндра в положении до тех пор, пока не будет подано управляющее давление. Может быть установлен непосредственно на гидроцилиндр.

УСТАНОВКА

Подсоедините порт актуатора к порту клапана A2, а поток давления - к A1. Второй порт привода и управляющее давление могут быть подключены либо к U1, либо к U2.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Этот клапан обеспечивает поток от порта A1 к порту A2 и блокирует поток в противоположном направлении. Когда управляющее давление подается на порты U1 или U2, оно обеспечивает возврат потока из порта A2 в порт A1.

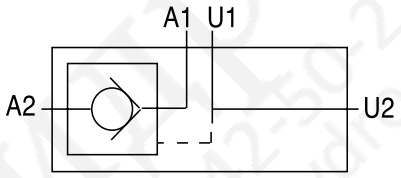

ОПЦИОНАЛЬНО

- алюминиевый корпус
- пружины на 0,5 или 8 бар
- без врезных колец и гаек
- уплотнения Nom
- с установочным комплектом (установки на ГЦ)

ОСОБЕННОСТИ

- стальной оцинкованный корпус
- компоненты из закаленных сталей
- уплотнение O-Ring на вспомогательном поршне
- отсутствие утечек
- врезные кольца и гайки в комплекте

Пример кода заказа

VRSE DIN2353 3/8 BSP d=12 мм — **VRSE 015 A**

VRSE DIN2353 3/8 NPT d=15 мм — **VRSE 02 A N**

VRSE DIN2353 SAE 3/4-16 d=15 мм — **VRSE 02 A S**

Структура кода заказа

VRSE – [ ] **A** – [ ] — [ ]

Типоразмер	A1-U1 GAS	A2-U2 mm	A1–U1 NPT	A2-U2 mm	A1–U1 SAE	A2-U2 mm
005	1/4	10	1/4	10		
0015	3/8	10	3/8	10		
01	1/4	12	1/4	12		
015	3/8	12	3/8	12	9/16-18	12
02	3/8	15	3/8	15	3/4-16	15
025	1/2	15	1/2	15	7/8-14	15
03	1/2	18	1/2	18	7/8-14	18

Тип резьбы	
	GAS
N	NPT
S	SAE

Крепежные отверстия	
	Без крепежных отверстий
FF	С крепежными отверстиями

+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru

VRSE - DIN 2353

гидрозамок одностороннего действия

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Типоразмер		005	0015	001	015	02	025	03
Максимальное рабочее давление	бар	350	350	350	350	300	300	300
Максимальный расход	л/мин	20	20	30	30	50	50	80
Управляющее отношение		1:4.5	1:4.5	1:4.5	1:4.5	1:4	1:4	1:4
Давление открытия	бар	4	4	4	4	4	4	4

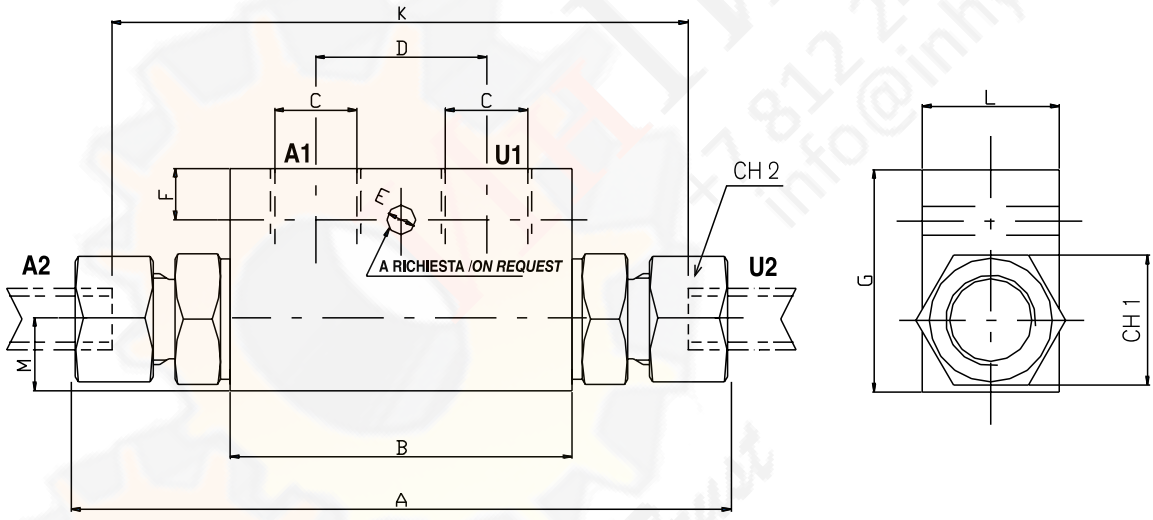

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B max	C GAS	A2-U2 mm	C NPT	A2-U2 mm	C SAE	A2-U2 mm	D	E	F	G	L	M	CH 1	CH 2	K	Вес, кг
005	139	68	1/4	10	1/4	10			38	7	7	40	30	13	24	20	86	0.64
0015	139	68	3/8	10	3/8	10			38	7	7	40	30	13	24	20	86	0.63
01	138	68	1/4	12	1/4	12			38	7	7	40	30	13	24	22	86	0.67
015	138	68	3/8	12	3/8	12	9/16-18	12	38	7	7	40	30	13	24	22	86	0.66
02	166	80	3/8	15	3/8	15	3/4-16	15	40	8.5	15	50	30	16	27	27	108	0.97
025	166	80	1/2	15	1/2	15	7/8-14	15	40	8.5	15	50	30	16	27	27	108	0.91
03	180	90	1/2	18	1/2	18	7/8-14	18	40	8.5	15	60	40	20	30	32	133	1.67